


Bygguide

för decentraliserad ventilation från Energy Building



Silvento

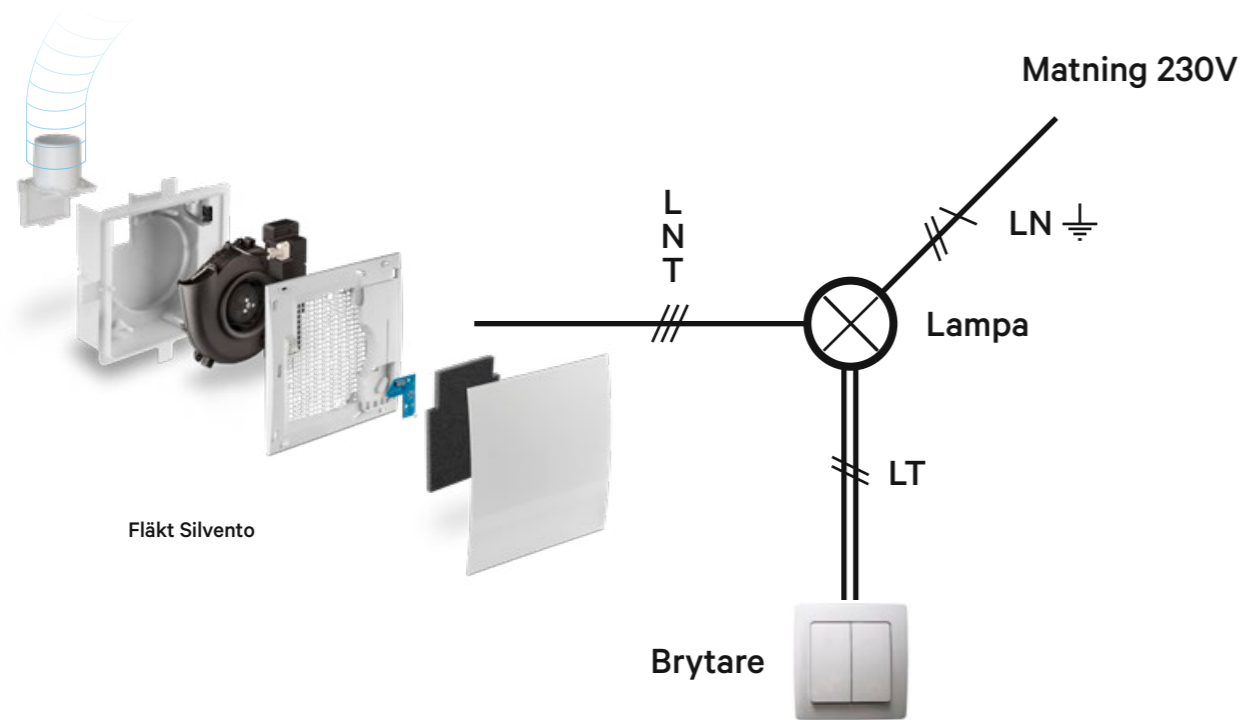

Montage infällt hus

1. Hus monteras enklast i gles
2. För enkel gipsning försänk huset någon millimeter i gles
3. Slang monteras i fläkthuset och kopplas till genomföringsrör i yttervägg (fixera och täta)
4. Montera yttergaller
5. Dra el: fas, nolla, samt tändtråd
6. Fila eventuellt bort lite av gipsskiva (om ej försänkt)

Montage utanpåliggande hus

1. Montera monterör genom vägg eller in i skorstenkanal, fixera och täta
2. Dra el: fas, nolla, jord och tändtråd
3. Montera hus

Fläktmontage



1. Koppla, nolla, fas, samt tändtråd till L1



2. Tryck fläkt på plats



3. Säkerställ att sladd hamnar i sitt spår



4. skruva dit fläkt



5. Montera ljudisolering



6. Träd styrkortskontakt genom fläktkåpa och skruva dit



7. Koppla styrkort med kontakt



8. Skruva dit styrkort

Fabriksinställning:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| Grundventilation 1, 2: | AV |
| Nominell belastning 6, 7: | 60 m ³ /h |
| Intervall 3: | AV |
| Eftergångstid 4: | AV |
| Tillkopplingsfördröjning 5: | AV |



9 Styrkort, dipinställning



8. Montera innerkåpa

